




Configuration du rôle :

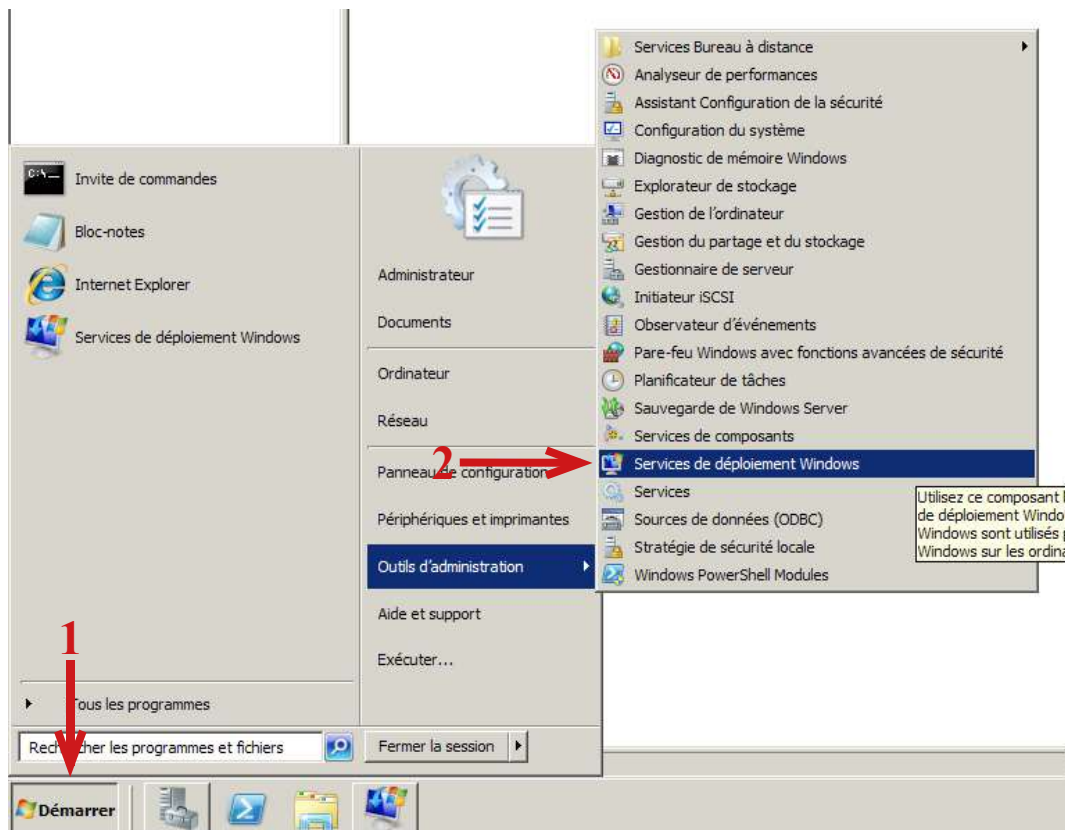


Ouvrez la console « Service de déploiement Windows ».

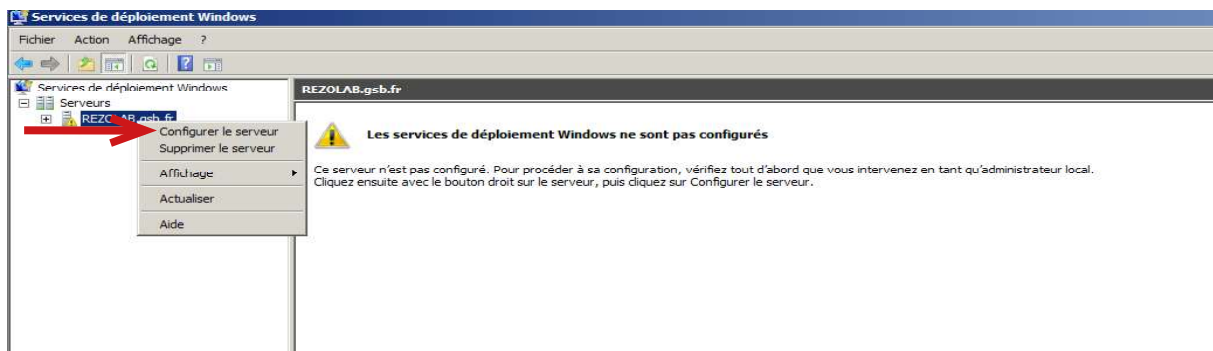


Sur la console « Services de déploiement Windows », déployez « Serveurs » via l'icône « + ». Effectuer un clic droit sur le serveur et cliquez sur « Configurer le serveur ».

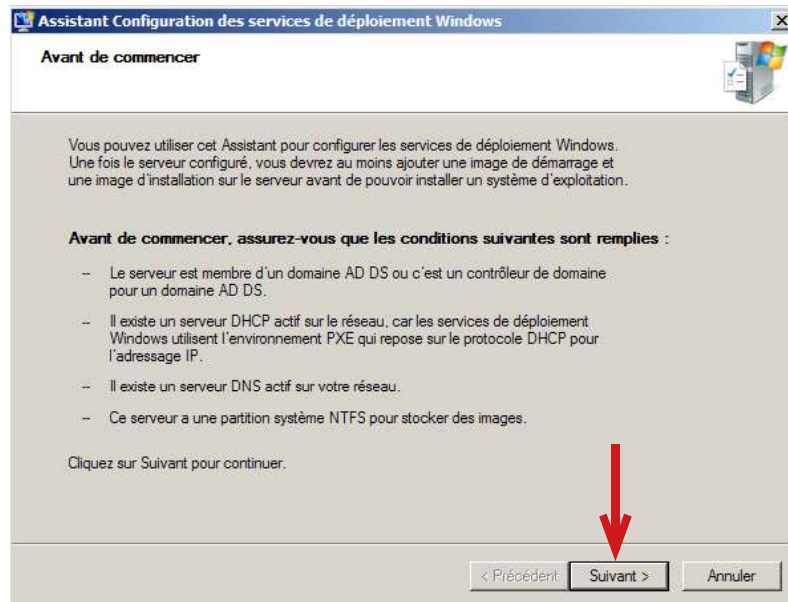


Cliquez sur « Suivant ».

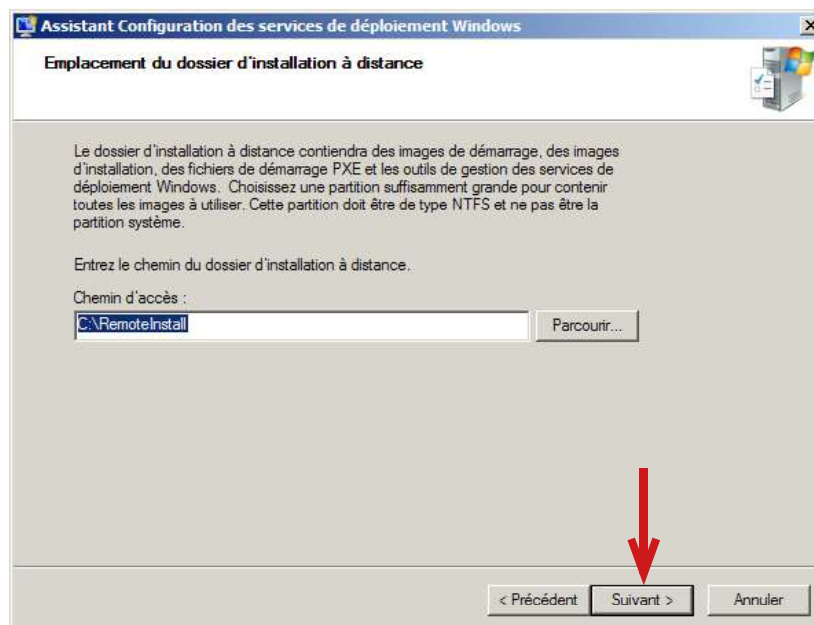


Cliquez sur « Suivant ».

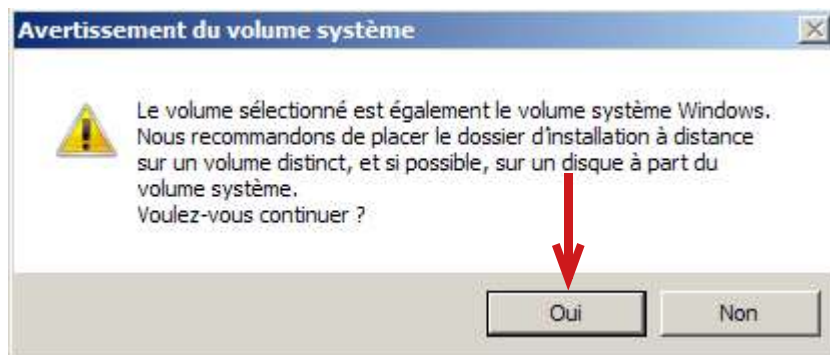


Dans notre cas, l'emplacement est situé sur le même volume que celui du système Windows.
Une fenêtre d'avertissement s'ouvre pour confirmer notre choix : cliquez sur « OUI ».

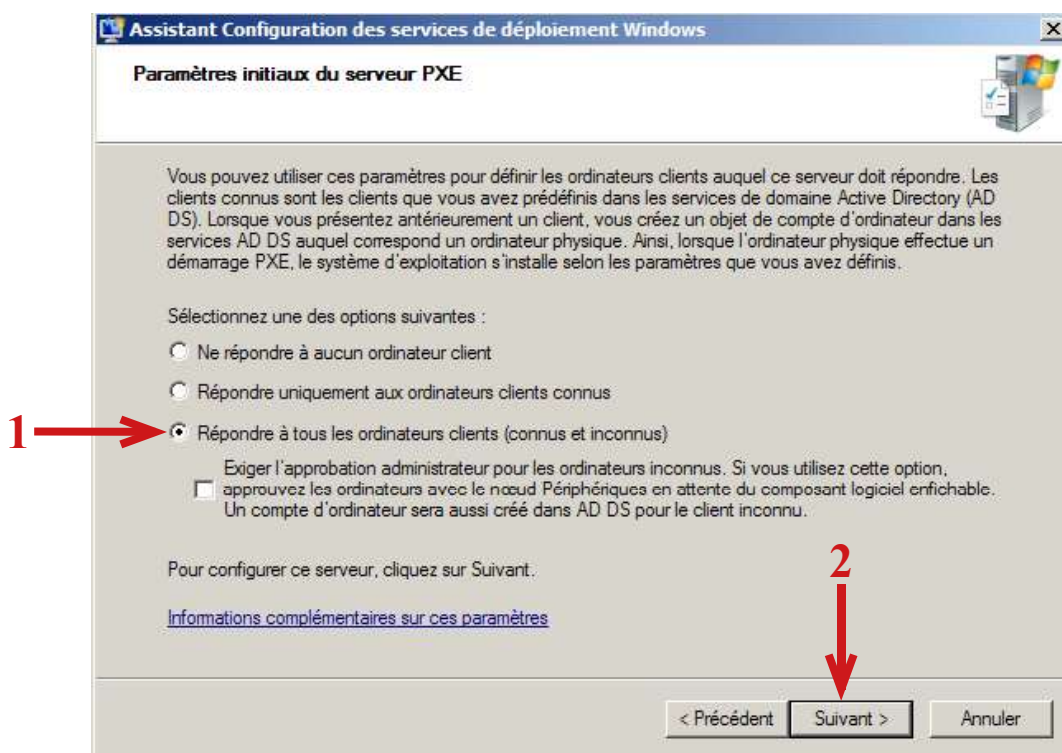

Cochez la case « Répondre à tous les ordinateurs clients (connus et inconnus) » si l'on souhaite déployer l'image sur des postes qui ne sont pas encore sur le domaine. (1)
Cliquez sur « Suivant ». (2)

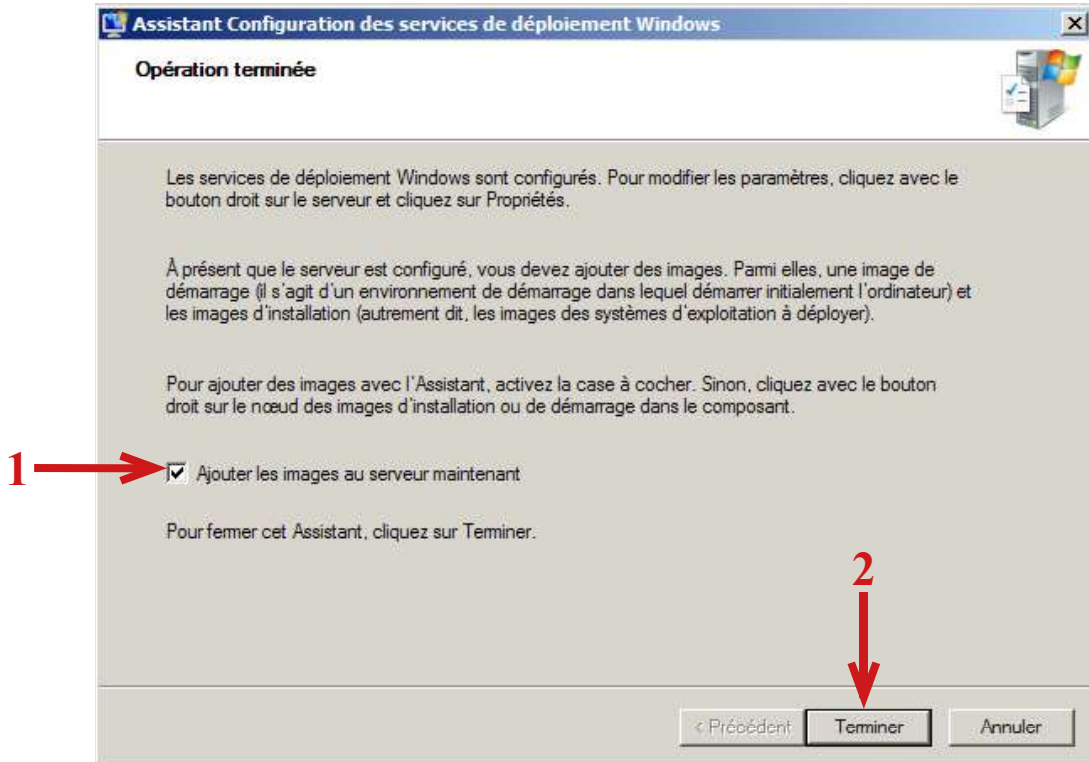


Cochez la case « Ajouter les images au serveur maintenant » (1) puis cliquez sur « Terminer ». (2)

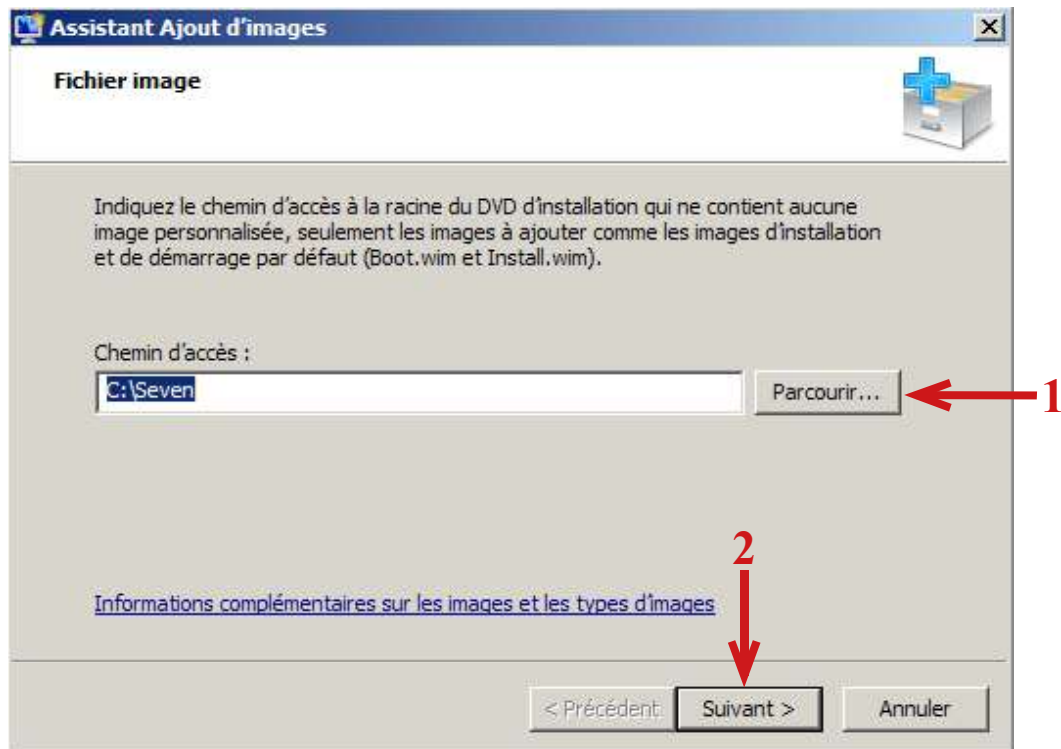


Une fenêtre « Assistant Ajout d'images » s'ouvre.

Cliquez sur « Parcourir » et sélectionnez le dossier contenant le fichier install.wim et boot.wim. (1)

Cliquez sur « Suivant ». (2)

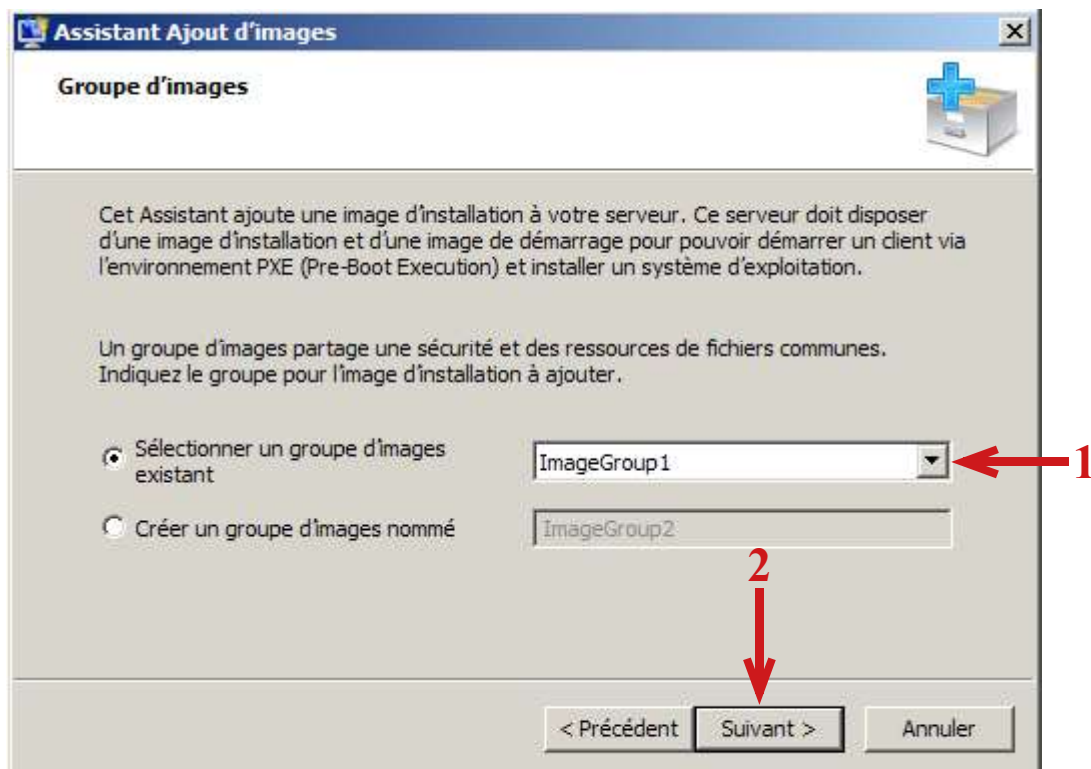

Mettre le nom désiré pour le groupe d'images (1) puis cliquer sur « Suivant ». (2)

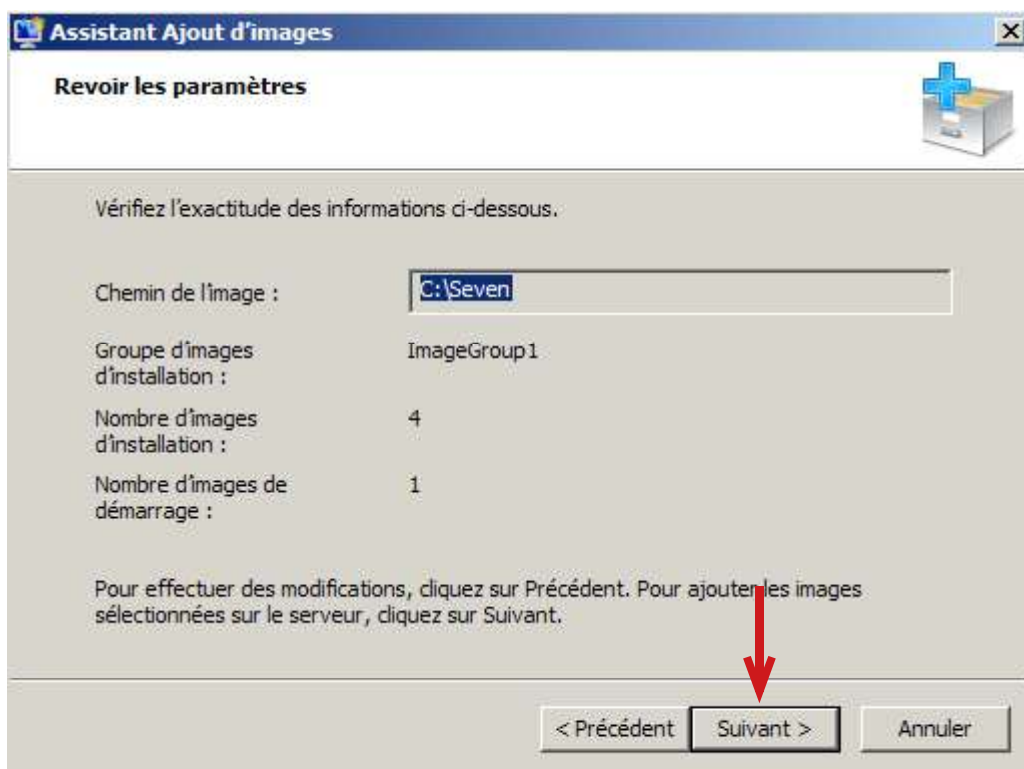

Cliquez sur « Suivant ».