



Procédure d'installation OCS Inventory

Prérequis : Téléchargez le fichier d'installation de OCS Inventory : <https://ocsinventory-ng.org/?lang=fr>

1. Exécutez l'installateur d'OCS Inventory. Il contient OCS et XAMPP.



2. Sélectionnez la langue désirée et cliquez sur « OK ».

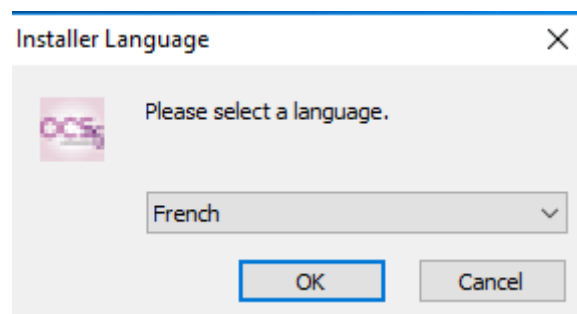

3. Cliquez sur « OK ».

Installation de OCS Inventory NG




XAMPP Web Server with Perl not found on your computer!

YOU MUST SELECT AN EXISTING XAMPP DIRECTORY OR INSTALL XAMPP Web Server 1.7.7 components provided with this setup.


NB: OCS Inventory NG Server Setup for Windows doesn't support any other web server than XAMPP.

OK


4. Cliquez sur « Suivant ».

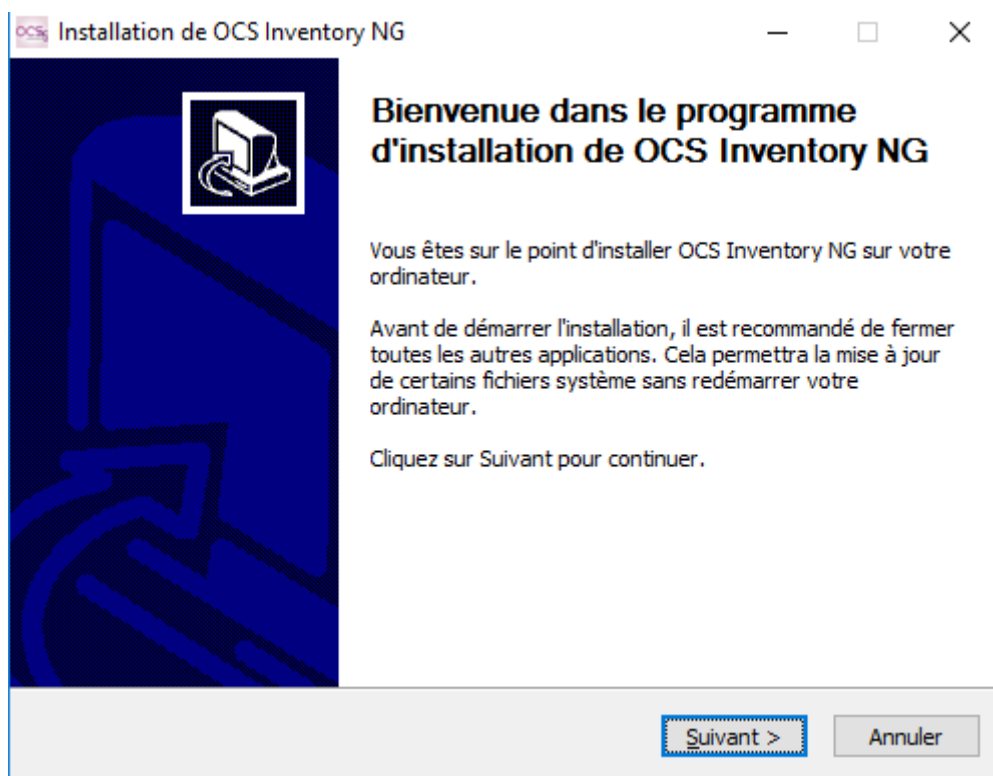


5. Cochez la case « J'accepte les termes de la licence ».

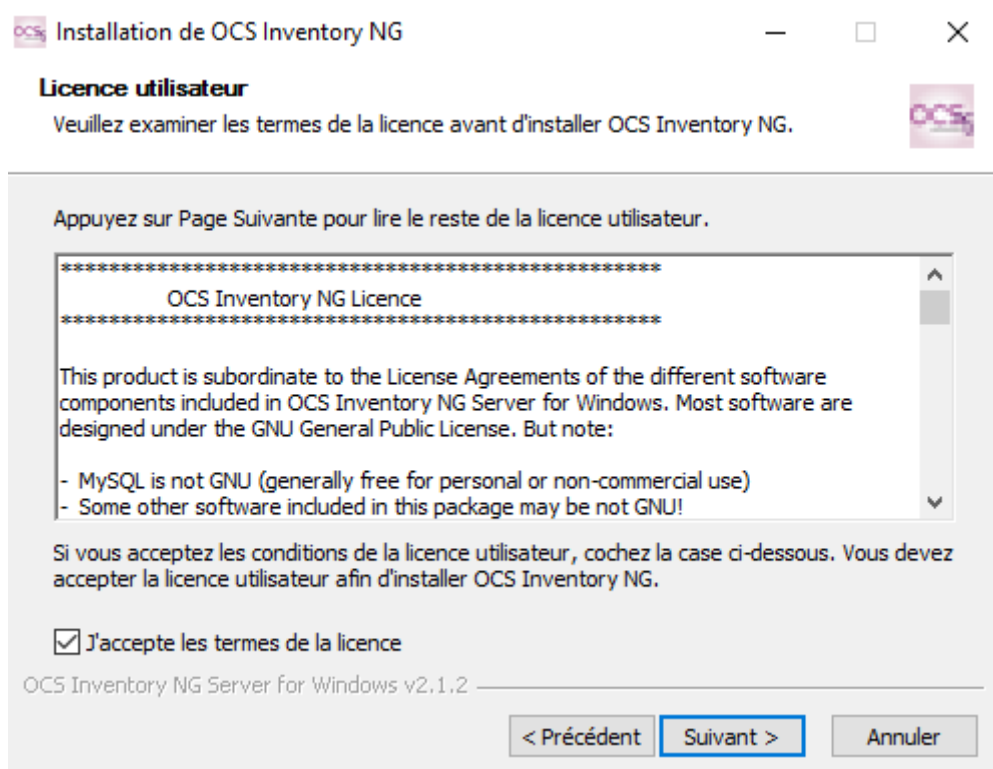


6. Cliquez sur « Suivant ».

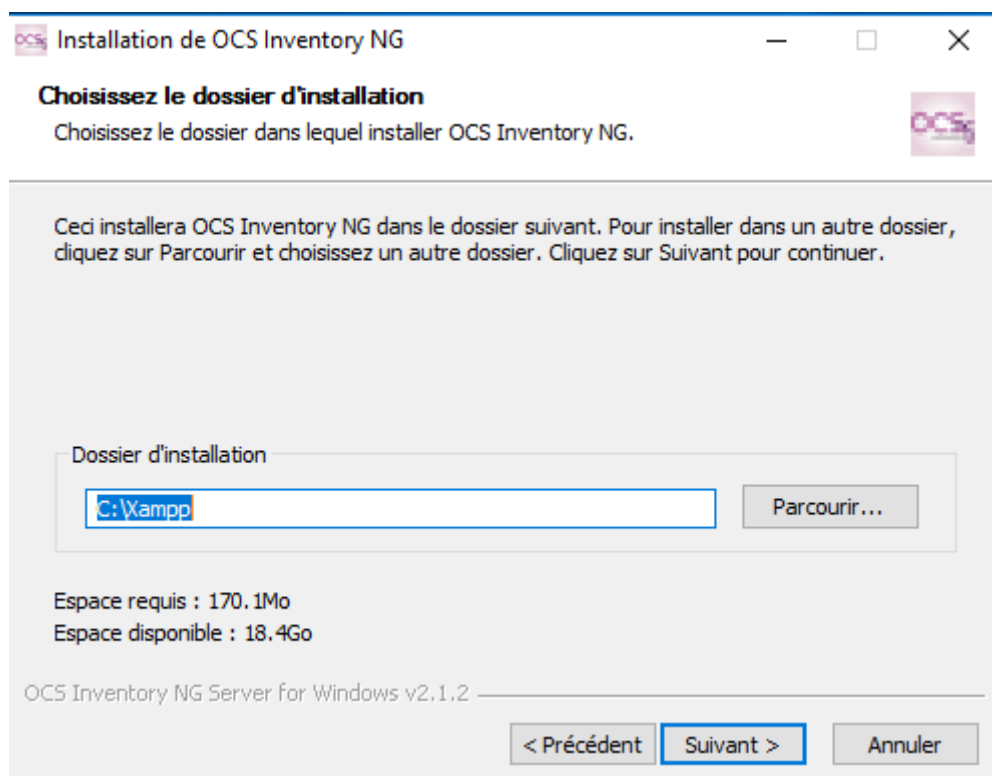

7. Cliquez sur « Suivant ».

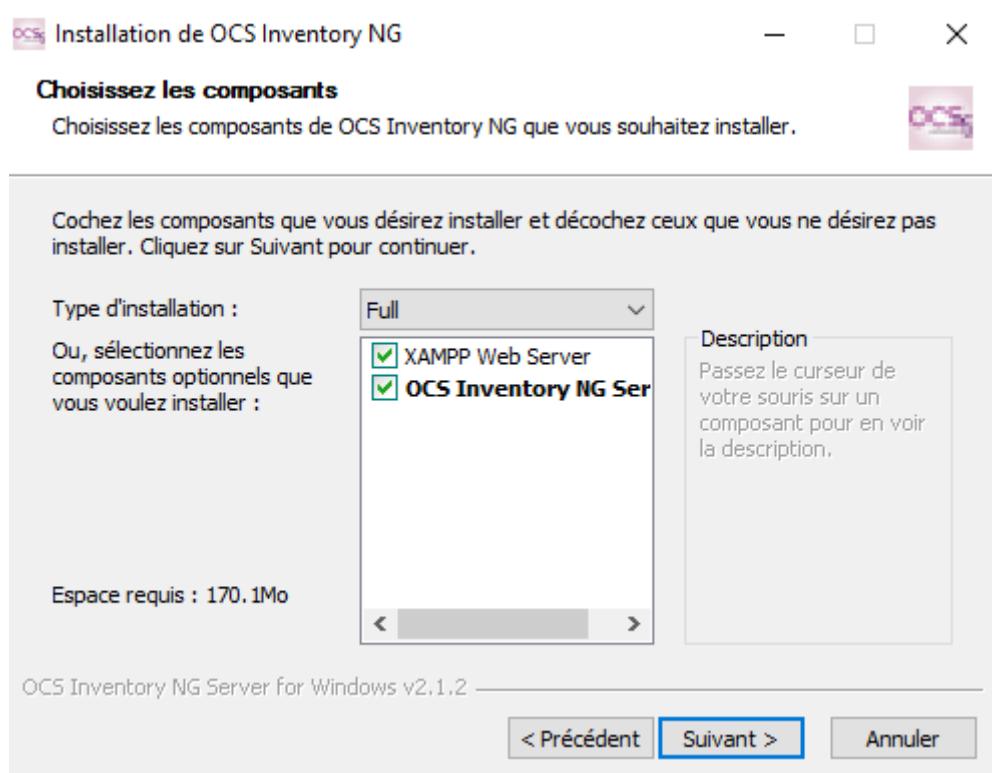

8. Cliquez sur « Installer ».

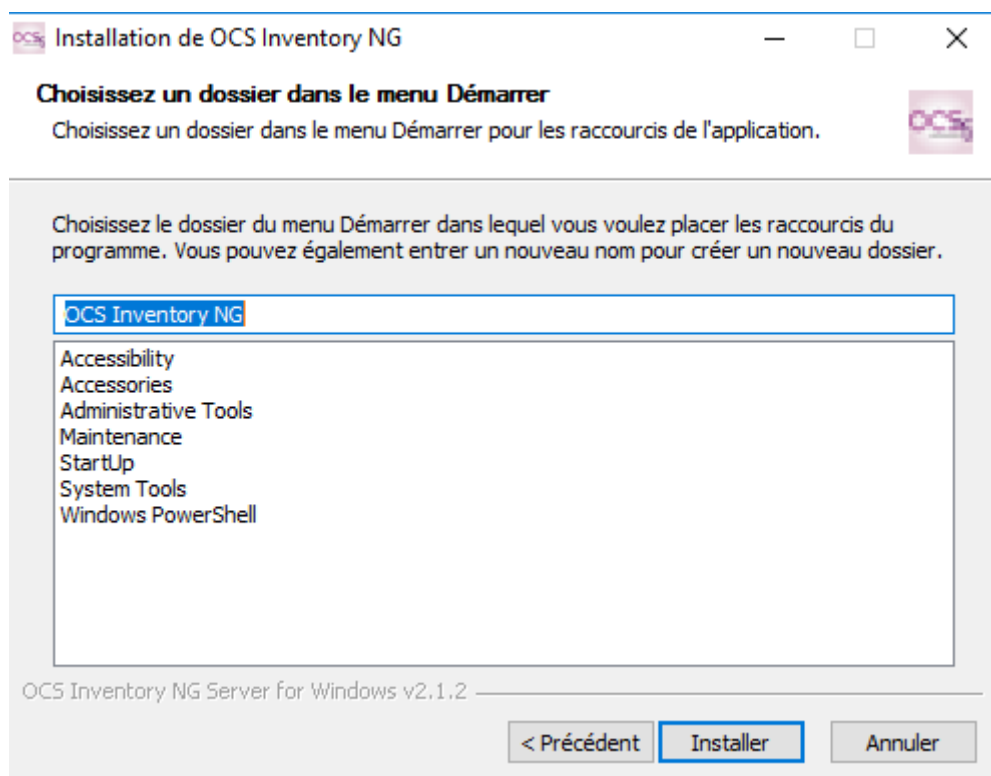

9. Suivez les instructions suivantes, jusqu'à la fermeture de la fenêtre.

C:\Windows\system32\cmd.exe

```
#####
# ApacheFriends XAMPP setup win32 Version                                     #
#-----#
# Copyright (c) 2002-2019 Apachefriends 1.7.7                               #
#-----#
# Authors: Kay Vogelgesang <kvo@apachefriends.org>                           #
#          Carsten Wiedmann <webmaster@wiedmann-online.de>                  #
#####

Configure for Version 1.7.7
Configure XAMPP with awk for 'Windows_NT'
Please wait ...
Enable AcceptEx Winsocks v2 support for NT systems  DONE!

##### Have fun with ApacheFriends XAMPP! #####

Appuyez sur une touche pour continuer...
```

C:\Windows\system32\cmd.exe

```
Installing MySQL as an Service
Le fichier spécifié est introuvable.
Service successfully installed.
Try to start the MySQL daemon as service ...
Le service mysql démarre.
Le service mysql a démarré.

Appuyez sur une touche pour continuer...
```

C:\Windows\system32\cmd.exe

```
Installing Apache2.2 as an Service
Installing the Apache2.2 service
The Apache2.2 service is successfully installed.
Testing httpd.conf....
Errors reported here must be corrected before the service can be started.
Now we Start Apache2.2 :)
Le service Apache2.2 démarre..
Le service Apache2.2 a démarré.

Appuyez sur une touche pour continuer...
```

10. Dans un navigateur internet, dans la barre d'url. Renseignez « localhost/phpmyadmin ». Puis dans l'onglet « Bases de données ». Ajoutez un titre pour la création, tel que « ocsweb », puis cliquez sur « Créer ».

localhost

Bases de données SQL État Processus F

Bases de données

Créer une base de données

ocsweb Interclassement ▼ **Créer**

11. Sélectionnez votre base « ocsweb » puis dans l'onglet « Privilèges », cliquez sur « Ajouter un utilisateur ».

Structure

SQL

Rechercher

Requête

Exporter

Importer

Opérations

Privilèges

Utilisateurs ayant accès à "ocsweb"

Utilisateur	Client	Type	Privilèges	«Grant»	Action
root	127.0.0.1	global	ALL PRIVILEGES	Oui	Changer les privilèges
root	localhost	global	ALL PRIVILEGES	Oui	Changer les privilèges

[Ajouter un utilisateur](#)

12. Remplissez les champs comme ci-dessous et cliquez sur « Tout cocher ». Et pour finir cliquez sur « Exécuter ».

Information pour la connexion

Nom d'utilisateur:

Entrez une valeur:

ocs

Client:

Entrez une valeur:

localhost

Mot de passe:

Entrez une valeur:

Entrer à nouveau:

Générer un mot de passe:

Générer

Base de données pour cet utilisateur

☐ Aucune

☐ Créer une base portant son nom et donner à cet utilisateur tous les privilèges sur cette base

☐ Donner les privilèges par défaut (utilisateur, %)

☒ Donner tous les privilèges sur la base de données "ocsweb"

Privilèges globaux (Tout cocher / Tout décocher)

Veuillez noter que les noms de privilèges sont exprimés en anglais

Données

Structure

Administration

Limites de ressources

Exécuter

13. Cochez la case « GRANT », puis cliquez sur « Exécuter ».

Privilèges spécifiques à une base de données (Tout cocher / Tout décocher)

Veuillez noter que les noms de privilèges sont exprimés en anglais

Données

Structure

Administration

Exécuter

14. Dans un navigateur internet, renseignez dans la barre d'url « localhost/ocsreports ». Renseignez les champs comme ci-dessous. Et cliquez sur « Send ».

MySQL login:	ocs
MySQL password:	...
Name of Database:	ocsweb
MySQL HostName:	localhost
Send	


15. Cliquez sur « Envoyer ».

MySQL config file successfully written (using ocs account)
Existing database updated
Database engine checking.....
Database engine successfully updated (1 table(s) altered)
WARNING: files/ocsagent.exe missing, if you do not reinstall the DEPLOY feature won't be available
Table 'files' was empty
No subnet.csv file to import
Network netid computing. Please wait...
Network netid was computed => 0 successful, 0 were already computed, 0 were not computable
Netmap netid computing. Please wait...
Netmap netid was computed => 0 successful, 0 were already computed, 0 were not computable
Cleaning orphans.....
0 orphan lines deleted
Cleaning netmap...
0 netmap lines deleted
Please enter the label of the windows client tag input box:
(Leave empty if you don't want a popup to be shown on each agent launch)

16. Cliquez sur « Click here to enter OCS-NG GUI ».

tion finished you can log in index.php with login=admin and passwor
[Click here to enter OCS-NG GUI](#)

17. Par défaut, l'identifiant et le mot de passe est : admin. Vous pourrez le changer par la suite.

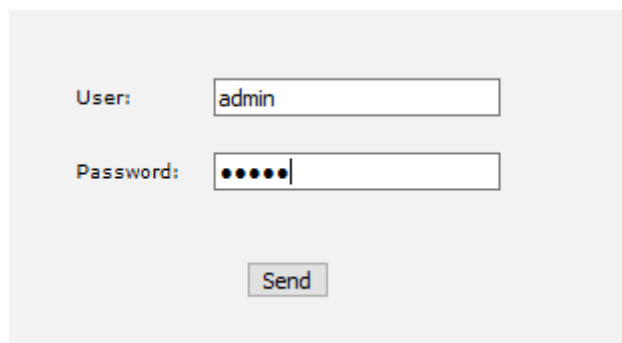

A login form with a light gray background. It contains two input fields: the first is labeled 'User:' and contains the text 'admin'; the second is labeled 'Password:' and contains five black dots. Below the password field is a button labeled 'Send'.

18. OCS Inventory est désormais installé.

